


PRODUKT-  
NEUHEIT

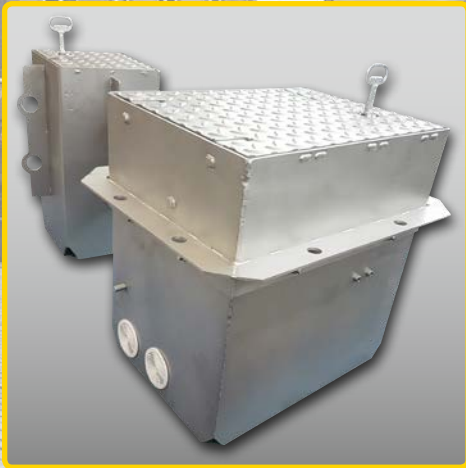

## UNTERFLURVERTEILER SEK20 UND SEK30: MASSGESCHNEIDERTE VERSORGUNG!


Der Start in die Produktparte Unterflurversorgung

# Unterflurverteiler SEK20

Unterflurgehäuse aus robustem Edelstahl für den bodenbündigen Einbau für den Innen- oder Außenbereich. Die Abmessungen liegen bei (LxBxT): 200x200x400mm; der sichtbare Deckel liegt bei ca. (LxB): 190x190mm.

Der klappbare Deckel mit Riffelblechoberfläche verhindert mittels versenktem Schloss einen Missbrauch durch Dritte. Das Gehäuse kann unbestückt oder mit einer Elektrokupplung IP67/68 mit ca. 2m flexibler Leitung ausgewählt werden. Die Absicherung der Kupplung erfolgt dezentral über die Zuleitung.

Die Belastbarkeit des Deckels beträgt 25t nach DIN EN 124 – C250. Die Entwässerung des Gehäuses erfolgt mittels bauseitiger Drainage.

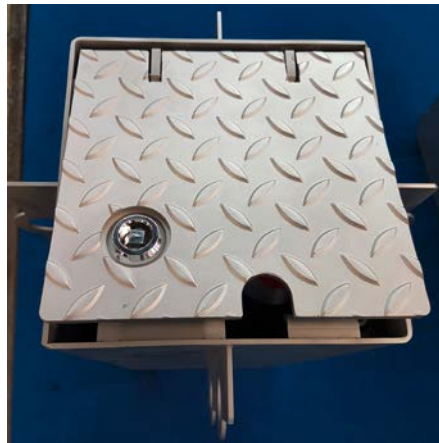




| SEK20                        |                         |                         |                                       | Artikelbezeichnung           | Artikel-Nr. |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Bestückung: Kupplung IP67/68 |                         |                         |                                       |                              |             |
| CEE 16A, 5P, 400V, IP67      | CEE 32A, 5P, 400V, IP67 | CEE 16A, 3P, 220V, IP67 | Schutzkontaktkupplung 16A, 220V, IP68 |                              |             |
| -                            | -                       | -                       | 1                                     | SEK-R-20-25 16/000-0-1/OF-DE | M5062000013 |
| 1                            | -                       | -                       | -                                     | SEK-R-20-25 16/100-0-0/OF-DE | M5062000023 |
| -                            | -                       | 1                       | -                                     | SEK-R-20-25 16/000-1-0/OF-DE | M5062000053 |
| -                            | 1                       | -                       | -                                     | SEK-R-20-25 32/010-0-0/OF-DE | M5062000033 |
| -                            | -                       | -                       | -                                     | SEK-R-20-25 unbestückt       | M5062000043 |

# Unterflurverteiler SEK30

Unterflurgehäuse mit Vollgummi-Verteiler aus robustem Edelstahl für den bodenbündigen Einbau für den Innen- oder Außenbereich. Die Abmessungen liegen bei (LxBxT): 480x380x420mm; der sichtbare Deckel liegt bei (LxB): 400x300mm.

Der klappbare Deckel mit Riffelblechoberfläche verhindert mittels versenktem Schloss einen Missbrauch durch Dritte. Das Gehäuse ist mit einem Vollgummi-Verteiler IP68, welcher auf dem Boden montiert ist, bestückt. Dieser Verteiler kann optional mittels Gießharz nach der Installation vergossen werden. Die Absicherung des Verteilers erfolgt dezentral über die Zuleitung.

Die Belastbarkeit des Deckels beträgt 12,5t nach DIN EN 124 – B125. Die Entwässerung des Gehäuses erfolgt mittels bauseitiger Drainage.

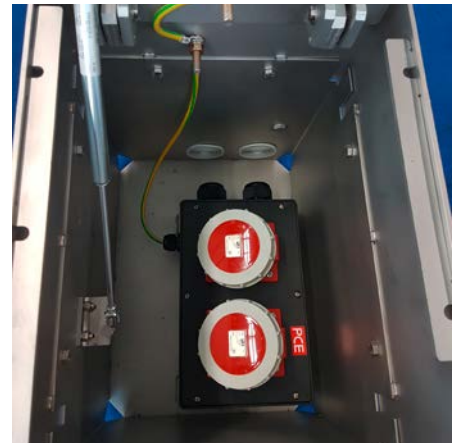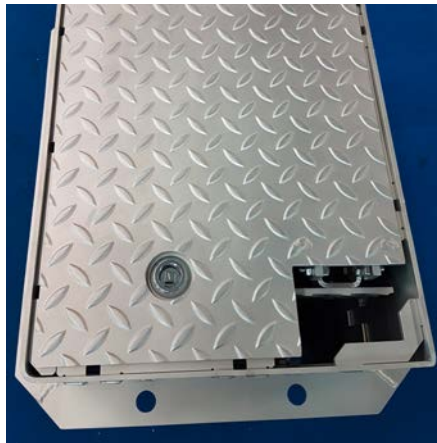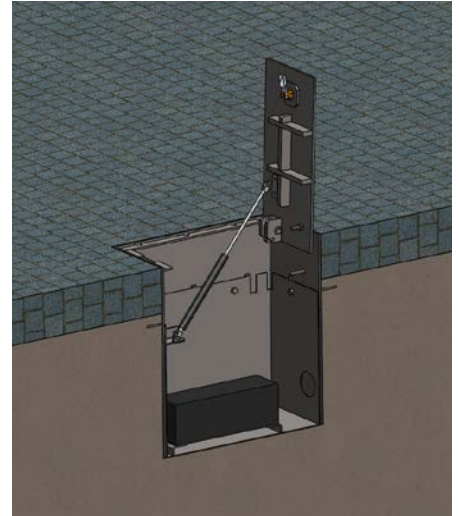

| SEK30                           |                         |                         |  | Artikelbezeichnung             | Artikel-Nr. |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| Bestückung: Vollgummi-Verteiler |                         |                         |  |                                |             |
| CEE 16A, 5P, 400V, IP67         | CEE 32A, 5P, 400V, IP67 | CEE 16A, 3P, 220V, IP67 | Schutzkontaktsteckdose 16A, 220V, IP67 |                                |             |
| -                               | -                       | -                       | 2                                      | SEK-R-30-12,5 16/000-0-2/OF-DE | M5063000013 |
| -                               | 2                       | -                       | -                                      | SEK-R-30-12,5 32/020-0-0/OF-DE | M5063000033 |
| -                               | 1                       | -                       | 1                                      | SEK-R-30-12,5 32/010-0-1/OF-DE | M5063000043 |
| 2                               | -                       | -                       | -                                      | SEK-R-30-12,5 16/200-0-0/OF-DE | M5063000023 |
| 1                               | -                       | -                       | 1                                      | SEK-R-30-12,5 16/100-0-1/OF-DE | M5063000053 |
| 1                               | 1                       | -                       | -                                      | SEK-R-30-12,5 32/110-0-0/OF-DE | M5063000063 |
| -                               | 1                       | 1                       | -                                      | SEK-R-30-12,5 32/010-1-0/OF-DE | M5063000073 |
| 1                               | -                       | 1                       | -                                      | SEK-R-30-12,5 16/100-1-0/OF-DE | M5063000083 |

**„Wir von Moser  
legen großen Wert darauf,  
Ihnen genau das zu bieten,  
was Ihr Projekt braucht.**

Nutzen Sie unser Engineering-Know-how  
und die Freiheit, die wir Ihnen  
mit unseren Systemen bieten!“



Moser Systemelektrik GmbH | Kernerstraße 15 | 74405 Gaildorf | Germany  
Tel.: +49 (0) 7971/252 70  
info@moser-systemelektrik.de | www.moser-systemelektrik.de