




## PRODUKTDATENBLATT

SEITE 1/2

SEK60 - Unterflurverteiler mit Klappdeckel

Artikel-Nr. M5046000033

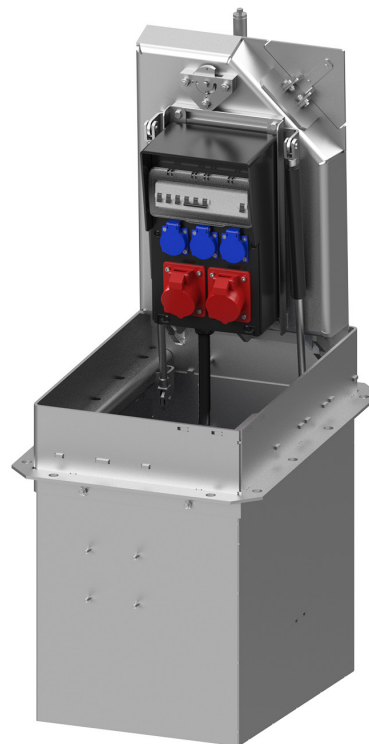

### TECHNISCHE DATEN


Abmessungen:	680x480x650mm (LxBxT)
Einbautiefe:	650mm
Abmessungen sichtbarer Deckel:	600x400mm (LxB)
Belastbarkeit:	12,5t DIN EN 124 - B125
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)
Verriegelung:	erfolgt über ein Schließsystem inkl. Betätigungsschlüssel
Entwässerung:	erfolgt bauseitig durch Rohrstutzen Ø108mm an die örtliche Kanalisation
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Bestückung:	3 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 2 x CEE 16A 5P 400V 2 x LS 16A C 1P 1 x LS 16A C 3P 1 x FI 63/0,03A 4P (zusätzlich: 1 x LS 6A, B, 1P für die Heizung - optional erhältlich)
max. Vorsicherung:	32A
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	5x10qmm
Gewicht:	ca. 100kg



## PRODUKTDATENBLATT

SEITE 2/2

### ABMESSUNGEN

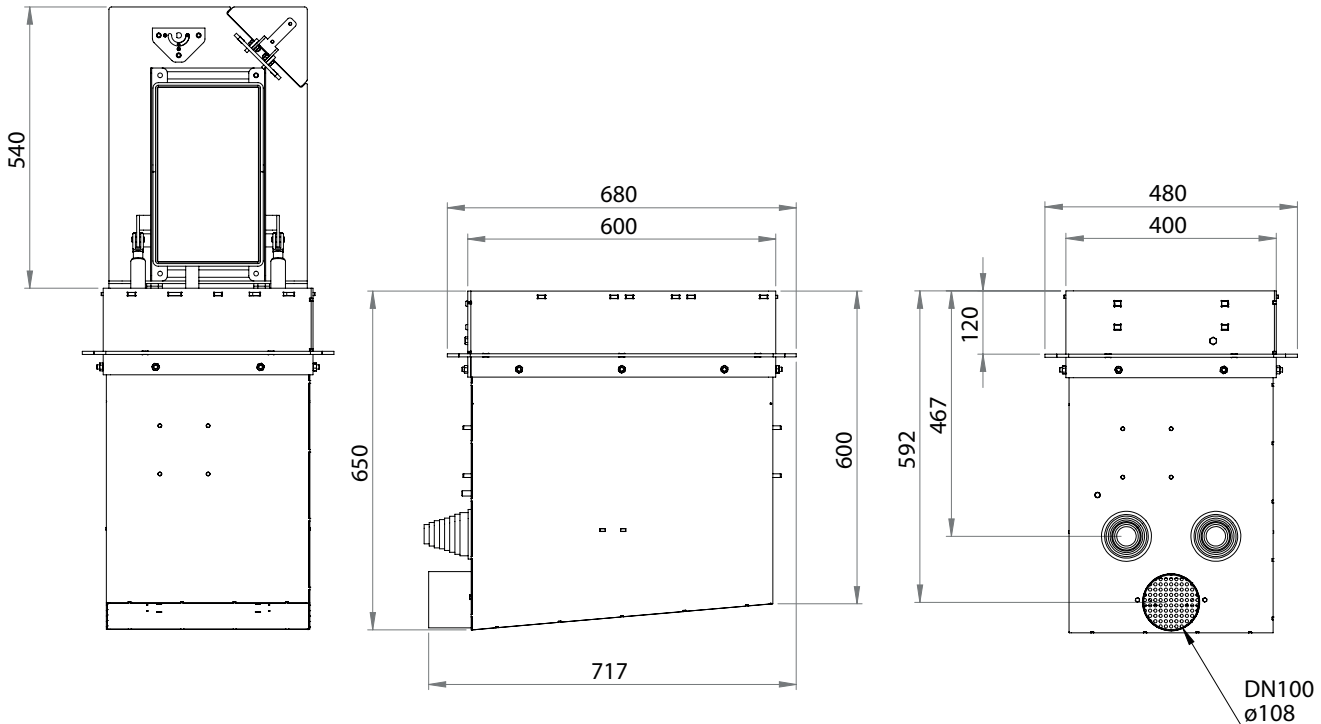

### STROMLAUFPLAN

Alle Maße in Millimeter.

