



## PRODUKTDATENBLATT

SEITE 1/2

SEK80 - Unterflurverteiler mit Klappdeckel

Artikel-Nr. M5048003253



### TECHNISCHE DATEN


Abmessungen:	880x630x650mm (LxBxT)
Einbautiefe:	650mm
Abmessungen sichtbarer Deckel:	800x550mm (LxB)
Belastbarkeit:	12,5t DIN EN 124 - B125
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)
Verriegelung:	erfolgt über ein Schließsystem inkl. Betätigungsenschlüssel
Entwässerung:	erfolgt bauseitig durch Rohrstützen Ø108mm an die örtliche Kanalisation
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Bestückung:	1 x Doppeldatendose 2xRJ45 Cat. 6 4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V 2 x LS 16A C 1P 1 x LS 16A C 3P 1 x FI 63/0,03A 4P (zusätzlich: 1 x LS 6A B 1P für die Heizung - optional erhältlich) 1 x Trinkwasseranschluss 3/4" 1 x Abwasseranschluss 2"
max. Vorsicherung:	32A
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	5x25qmm
Gewicht:	ca. 150kg



## PRODUKTDATENBLATT

SEITE 2/2

### ABMESSUNGEN

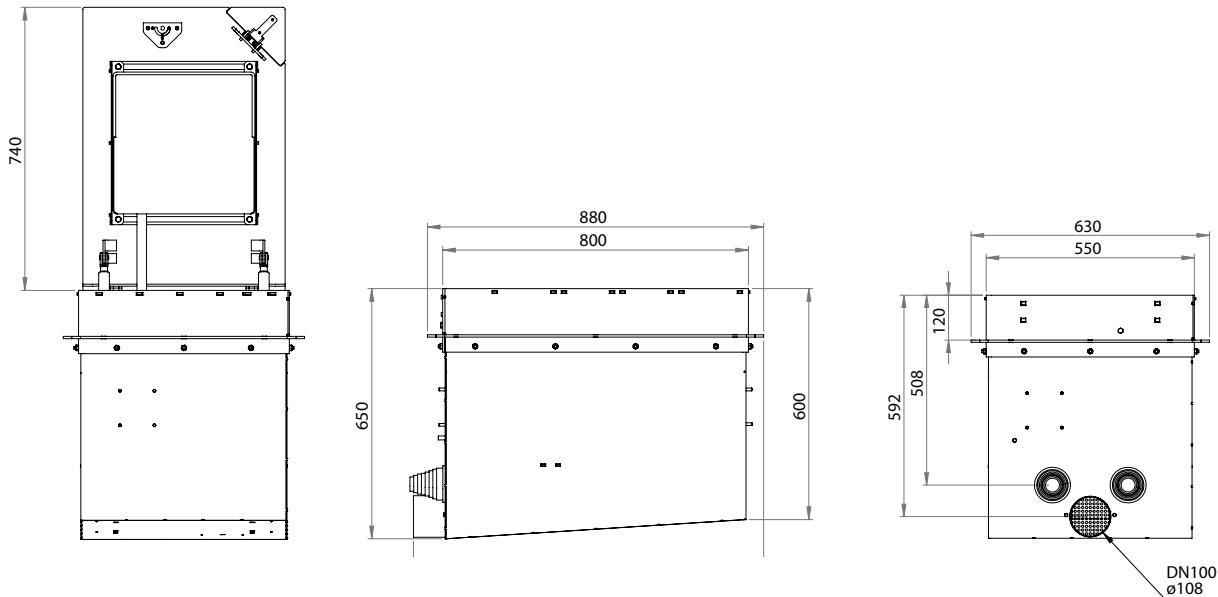

Alle Maße in Millimeter.

### STROMLAUFPLAN

