



PRODUKTDATENBLATT
SEITE 1/2

SEK80 - Unterflurverteiler mit Klappdeckel
Artikel-Nr. M5048100023



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen:	880x630x650mm (LxBxT)
Einbautiefe:	650mm
Abmessungen sichtbarer Deckel:	800x550mm (LxB)
Belastbarkeit:	1,5t DIN EN 124 - A15
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)
Verriegelung:	erfolgt über ein Schließsystem inkl. Betätigungsenschlüssel
Entwässerung:	erfolgt bauseitig durch Rohrstützen Ø108mm an die örtliche Kanalisation
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 63A 5P 400V (abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung) 4 x LS 16A C 1P 1 x LS 16A C 3P 1 x LS 32A C 3P 1 x FI 100/0,03A 4P (zusätzlich: 1 x LS 6A B 1P für die Heizung - optional erhältlich)
max. Vorsicherung:	63A
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	5x35qmm
Gewicht:	ca. 130kg



PRODUKTDATENBLATT


SEITE 2/2

ABMESSUNGEN

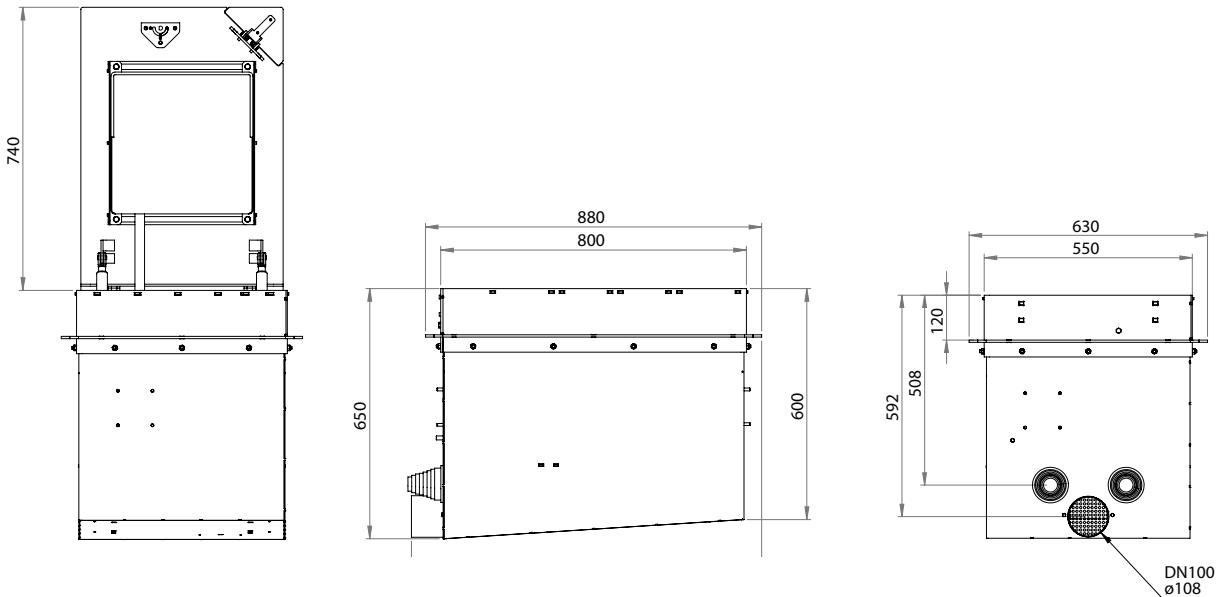

Alle Maße in Millimeter.

STROMLAUFPLAN

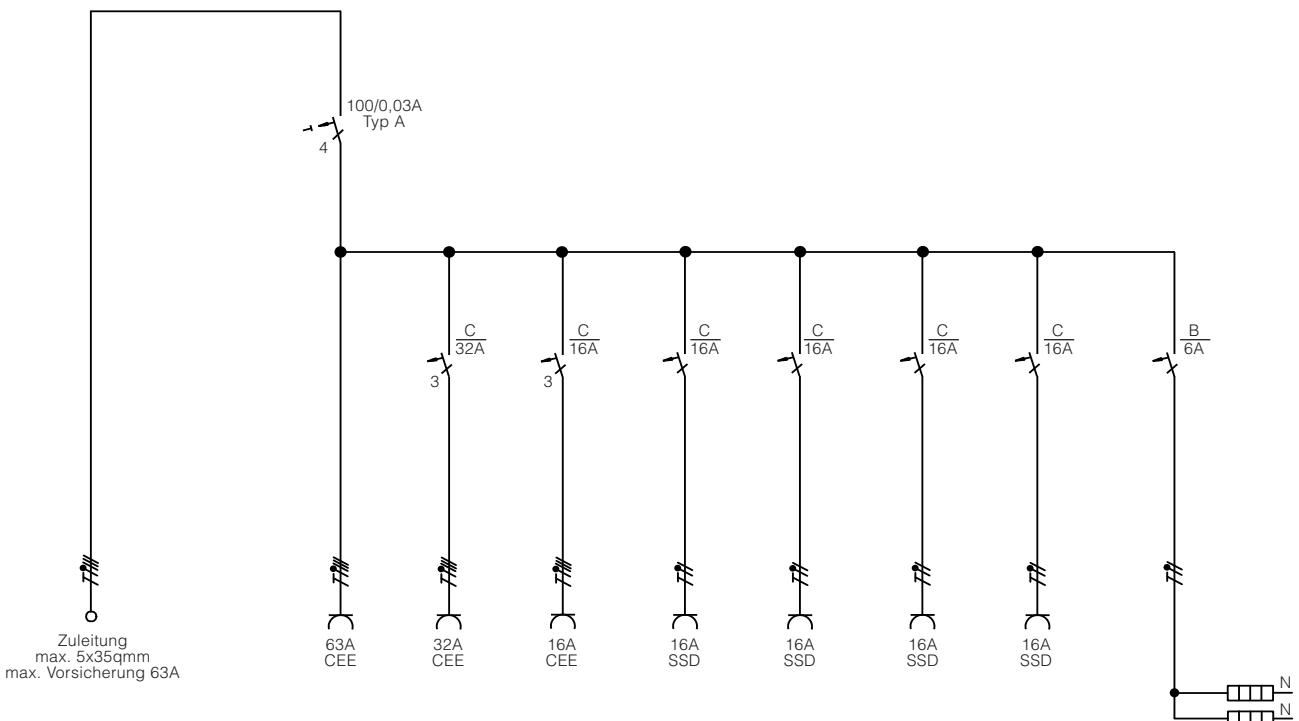

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.
Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.