

**PRODUKTDATENBLATT**

SEITE 1/2

SEK80 - Unterflurverteiler mit Klappdeckel

Artikel-Nr. M5048100043

**TECHNISCHE DATEN**


Abmessungen:	880x630x650mm (LxBxT)
Einbautiefe:	650mm
Abmessungen sichtbarer Deckel:	800x550mm (LxB)
Belastbarkeit:	1,5t DIN EN 124 - A15
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)
Verriegelung:	erfolgt über ein Schließsystem inkl. Betätigungsschlüssel
Entwässerung:	erfolgt bauseitig durch Rohrstutzen Ø108mm an die örtliche Kanalisation
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 63A 5P 400V (abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung) 4 x LS 16A C 1P 1 x LS 16A C 3P 1 x LS 32A C 3P 1 x FI 100/0,03A 4P (zusätzlich: 1 x LS 6A B 1P für die Heizung - optional erhältlich) 1 x Trinkwasseranschluss 3/4"
max. Vorsicherung:	63A
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	5x25qmm
Gewicht:	ca. 140kg



## PRODUKTDATENBLATT


SEITE 2/2

### ABMESSUNGEN

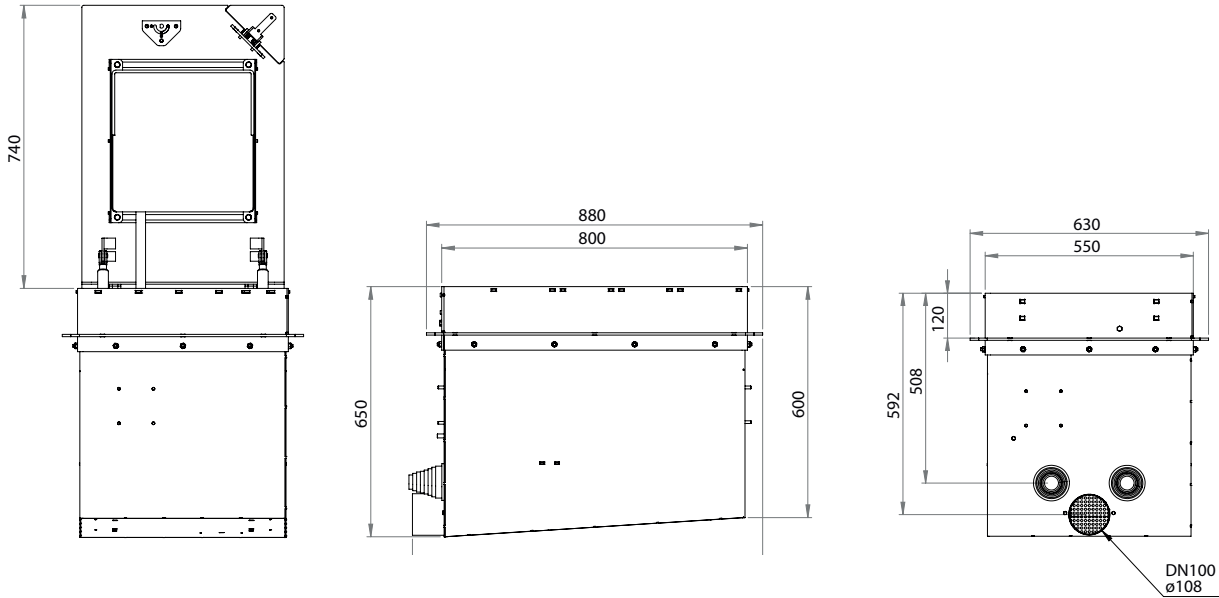

Alle Maße in Millimeter.

### STROMLAUFPLAN

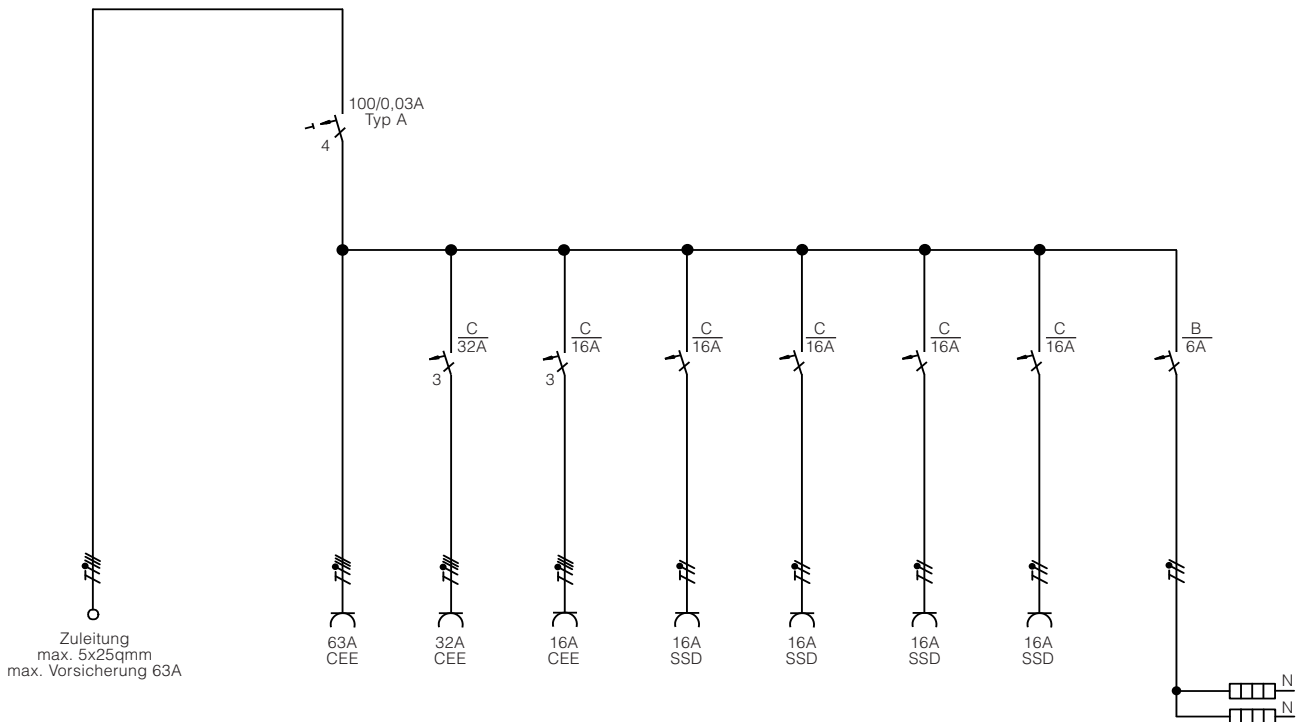

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.  
Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Deckel- und/oder  
Rohrbegleitheizung  
(optional erhältlich)