

VANDALENSICHERE EDELSTAHL-ENERGIE-POLLER

FLEXIBEL KONFIGURIERBAR,
SCHNELL LIEFERBAR

AB SOFORT
BESONDERS
**SCHNELL
LIEFERBAR**



EDELSTAHL-ENERGIE- POLLER MIT INNEN- LIEGENDEM FLANSCH



WEIL **FLEXIBILITÄT** FÜR SIE ZÄHLT!

Durch unser **flexibles Baukastensystem** können Sie sich jetzt schnell und einfach Ihre gewünschten Poller aussuchen. Wählen Sie einfach Ihre Wunschgröße sowie Ihre Wunschbestückung aus und bestellen Sie. Wir machen uns dann sofort an die Arbeit.

Verfügbarkeit: Aktuell sind einige Varianten schon in 1 bis 2 Arbeitstagen zum abgehenden Versand fertig (Speditionslaufzeit in der Regel 1 bis 3 Arbeitstage). Und auch alle anderen Varianten können wir innerhalb kurzer Zeit realisieren.

So einfach ist unser flexibles Baukastensystem:



➤ DAS POLLER-GEHÄUSE

Die Poller von Moser Systemelektrik sind optisch ansprechende Versorgungseinheiten und können gleichzeitig als Durchfahrts- und Wegesicherung dienen. Aufgrund ihrer robusten Bauform trotzen sie äußerlichen Einwirkungen jeglicher Art.

- Dank innenliegendem Flansch sicher vor Vandalismus
- Kombinierbar für Elektro und Wasser
- Durch die einfache Selbstmontage sind unsere Poller ideal für Garten- und Parkanlagen, Marktplätze, Hotels und andere öffentliche sowie private Bereiche.



SCHRITT 1: POLLERHÖHE AUSWÄHLEN

Die Poller sind lieferbar in den Höhen 650, 850, 1050, 1280 und 1500 mm. **Wählen Sie Ihre Wunschgröße aus.**



AUSSTATTUNG:

- Bodenverankerung mittels Flanschplatte Ø 330mm, 4 Befestigungsbohrungen (Langlöcher) Ø 15 mm (bereits im Flansch enthalten)
- Die Poller haben einen Durchmesser von 330 mm.
- Rostbeständig durch Edelstahl
- Türe abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder inkl. 3 Schlüsseln bereits im Lieferumfang enthalten
- Standardfarbausführung: DB703 Feinstruktur matt
- Auf Anfrage pulverbeschichtet in allen gängigen RAL-Farben lieferbar (nach Machbarkeitsprüfung)
- Inkl. Montageplatte und Befestigungsschrauben für den Elektroverteiler





SCHRITT 2: WUNSCHBESTÜCKUNG AUSWÄHLEN

Dank unseres flexiblen Baukastensystems können Sie die Bestückung Ihrer Poller selbst konfigurieren. Poller und Verteiler werden jeweils separat geliefert. Der Verteiler ist einfach mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial zu montieren!

- **Steckdosenverteiler** IP54 (IP67 auf Anfrage)

OPTIONAL

- **Trinkwasseranschluss** optional möglich, bestehend aus:

- 1 Anschluss $\frac{3}{4}$ " für die Wasserzuleitung
- 1 comfort-KFR-Ventil mit Entleerung (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
- 1 Auslaufventil (Belüftung + Rückflussverhinderer)
- 2 Rohrschellen
- Der Wasseranschluss für den Kugelhahn ist bauseits auszuführen.
- Einheit kommt lose verpackt und anschlussfertig zur bauseitigen Montage

- **Rohrbegleitheizung** optional möglich.

- Selbstregulierendes System mit Schuko Stecker und integriertem Fühler
- Länge 4m
- Einfache bauseitige Montage

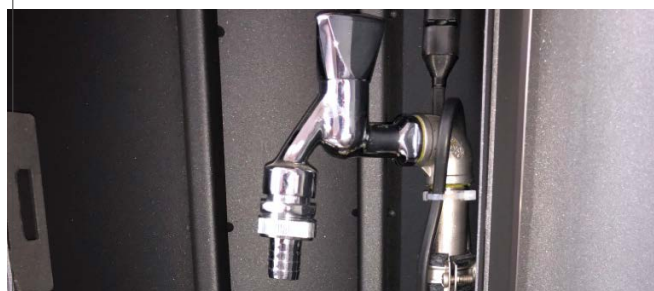
- **Bodenadapter** optional möglich.

- Stabil und langlebig
- Universelle Ausfertigung für alle Poller-Größen
- Material: Edelstahl – rostfrei
- Bodenplatte auf der Oberseite beschichtet in DB703, mit matter Feinstruktur
- Inkl. Befestigungsschrauben, passend zu unseren Pollern

VERTEILER




WASSERANSCHLUSS




Bestell-Nr. **M0950301113**

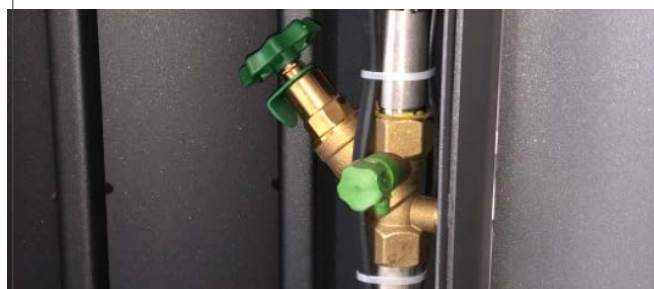ROHRBEGLEITHEIZUNG



Bestell-Nr. **M0950300421**

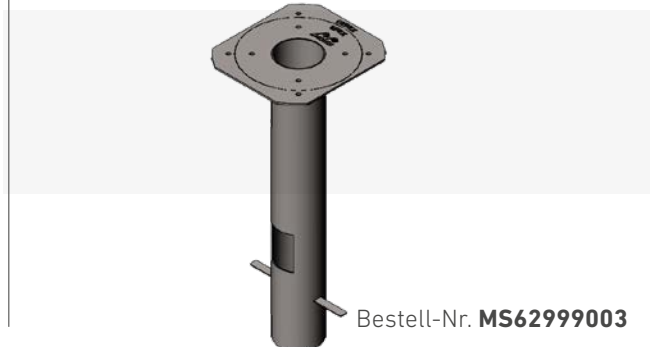BODENADAPTER



Bestell-Nr. **MS62999003**

POLLER BESTÜCKUNGSMÖGLICHKEITEN






Die Bestückungs- und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie in nachfolgender Tabelle.

Wählen Sie jetzt das Innenleben Ihrer neuen Poller aus.

 1-2 Arbeitstage

 2 Wochen

Bestell-Nr.	Bestückung	Absicherung FI-Schalter & LS-Schalter	Anschluss	InA RDF	Pollerhöhe (in mm)					Liefer- zeit
					650	850	1050	1280	1500	
MS62390001	 	1x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) 1x LS 16A 3p-C 2x LS 16A 1p-B	1x M25 (Bohrung) oben 1x M25 (Blindverschraubung) unten	InA 25A RDF 0,7	✓	✓	✓	✓	✓	
MS62390002	 	1x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) 1x LS 16A 3p-C 2x LS 16A 1p-B	1x M32 (Bohrung) oben 1x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 32A RDF 0,5	✓	✓	✓	✓	✓	
MS62390003	 	1x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) 1x LS 32A 3p-C 3x LS 16A 1p-C	1x M32 (Bohrung) oben 1x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 40A RDF 0,7	✓	✓	✓	✓	✓	
MS62390004	  	1x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) 1x LS 16A 3p-C 3x LS 16A 1p-C	1x Bohrung M32+M20 oben 1x Blindverschr. M32 unten 1x Verschraubung M20 mit Blindstopfen unten CAT6-Dose RJ45 2-fach und Montageset separat bestellen	InA 32A RDF 0,5	✓	✓	✓	✓	✓	
MS62390005	 	1x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) 1x LS 16A 3p-C 3x LS 16A 1p-C	1x M32 (Kabelverschraubung ø18-25mm) oben 1x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 32A RDF 0,5	✓	✓	✓	✓	✓	
MS62390006	 	1x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) 1x LS 16A 3p-C 2x LS 16A 1p-B	1x M25 (Bohrung) oben 1x M25 (Blindverschraubung) unten	InA 25A RDF 0,7	✓	✓	✓	✓	✓	
MS62390007	 	1x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) 4x LS 16A 1p-B	1x M25 (Bohrung) oben 1x M25 (Blindverschraubung) unten	InA 25A RDF 0,7	✓	✓	✓	✓	✓	

Bestell-Nr.	Bestückung	Absicherung FI-Schalter & LS-Schalter	Anschluss	InA RDF	Pollerhöhe (in mm)					Lieferzeit
					650	850	1050	1280	1500	
MS62390008		1x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) 2x LS 16A 3p-C 2x LS 16A 1p-B	1x M32 (Bohrung) oben 1x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 25A RDF 0,5	X	✓	✓	✓	✓	
MS62390009		1x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) 1x LS 32A 3p-C 1x LS 16A 3p-C 3x LS 16A 1p-C	1x M32 (Bohrung) oben 1x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 40A RDF 0,6	X	✓	✓	✓	✓	
MS62390010		1x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) 1x LS 32A 3p-C 2x LS 16A 3p-C 4x LS 16A 1p-C	1x M32 (Bohrung) oben 1x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 40A RDF 0,4	X	✓	✓	✓	✓	
MS62390011		1x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) 1x LS 32A 3p-C 1x LS 16A 3p-C 2x LS 16A 1p-B	1x M32 (Bohrung) oben 1x M32 (Blindverschraubung) unten	InA 40A RDF 0,6	X	✓	✓	✓	✓	
MS62390012		4x FI/LS 16A 1p+N C 30mA Typ A	1x M25 (Kabelverschraubung Ø13-18mm) unten 4x CEE-Steckdose 16A 3p 230V abschließbar mit Vorhängeschloss	InA 32A RDF 0,5	✓	✓	✓	✓	✓	
MS62390013		1x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) 1x LS 16A 3p-C 2x LS 16A 1p-C 1x LS 6A 1p-B	1x Verschraubung M32 oben 1x Blindverschr. M32 unten 1x USB-Ladedose mit 2-fach USB Typ A	InA 32A RDF 0,5	✓	✓	✓	✓	✓	
M0950301113	Wassereinheit				X	X	✓*	✓	✓	
M0950300421	Rohrbegleitheizung				X	X	✓*	✓	✓	
MS62999003	Bodenadapter				✓	✓	✓	✓	✓	

* auf Anfrage

Wunschbestückung nicht gefunden?

Kein Problem! Die Auswahl in diesem Flyer ist nur ein Auszug aller Varianten. Wir können für Sie noch viel mehr Bestückungsmöglichkeiten realisieren. Setzen Sie sich zu Ihren Wünschen einfach mit uns in Verbindung!



SCHRITT 3: BESTELLUNG ABSCHICKEN – FERTIG!

Senden Sie uns Ihre Bestellung ganz einfach per E-Mail oder rufen Sie an. Bestellungen werden über Ihren zuständigen Händler abgewickelt. Gerne können Sie auch direkt über Ihren Händler bestellen. Hinweis: Bestellungen nur in handelsüblichen Mengen. Für größere Bestellmengen setzen Sie sich gerne direkt mit uns in Verbindung.

- ❶ Bestellnummer Poller-Gehäusegröße
- ❷ Bestellnummer Elektro-Bestückung
- ❸ Optional: Bestellnummer Wasser / Rohrbegleitheizung
- ❹ Gewünschte Stückzahl
- ❺ Kontaktdaten und Kundennummer (falls vorhanden)

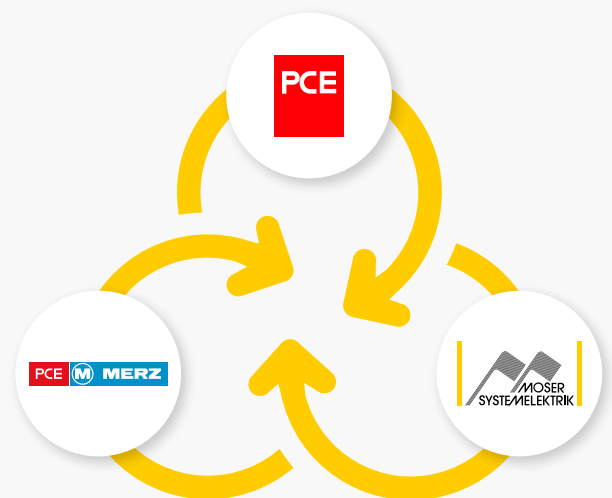
KONTAKTIEREN SIE UNS:



+49 7971 252-70



info@moser-systemelektrik.de



ERLEBEN SIE DIE GEBALLTE POWER UNSERER **UNTERNEHMENSGRUPPE**

Unsere Unternehmensgruppe bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Energieverteilung und Anschlusstechnik – alles aus einer Hand!

- **Moser Systemelektrik GmbH:** Moderne und zukunftsfähige Anschlusstechnik
- **MERZ GmbH:** Spezialist für Blechteile und Baustromverteiler
- **PC Electric Gesellschaft m.b.H.:** Geniale Zubehörteile, Steckdosen und mehr

Ein Unternehmen der PCE-Gruppe



**Sie haben weitere Fragen? Kein Problem!
Wir helfen Ihnen gerne weiter.**

Ihr Vertriebsteam der MOSER SYSTEMELEKTRIK GMBH
ist für Sie da.

Daimlerstraße 16
74405 Gaildorf/Unterrot
Deutschland

Tel. +49 7971 252-70
Fax. +49 7971 252-711

info@moser-systemelektrik.de
www.moser-systemelektrik.de